

超 5 类非屏蔽双绞线



Digilink 超 5 类非屏蔽双绞线的阻抗为 100 欧姆，共有 4 对非屏蔽双绞线，用于局域网（LAN）中的水平布线。所有电缆都满足或高于 ANSI/TIA-568-C.2 超 5 类和 ISO/IEC 11801 D 级标准要求。并且，提供 100 米和 305 米包装适合不同客户要求。

机械规格

外径	标准直径 5.1mm 4 对双绞线
导线类型	24 AWG 实芯裸铜线
护套材料	PVC NR, CM
标准颜色	灰色

电气规格

特性阻抗	100±6 Ω@ 1-100 Mhz
直流电阻	最大 72 Ω/km
额定电压	最大 72 Vdc
介电强度	最大 1500pF/km@1 KHz
绝缘电阻	最小 500MΩ/km@500 Vdc
传播速率（NVP）	69%

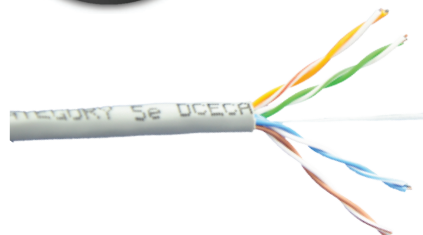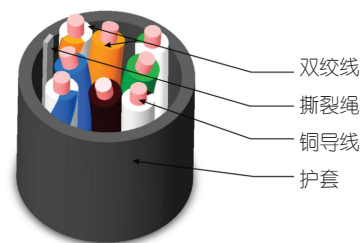

产品特点

- 出色的材料特性和电缆设计方案
- 高 ACR 值 - 低 BER（误码率）
- 优异的绞线平衡性，从而保证出色的 EMC（电磁兼容性）
- 辐射最低，抗噪音能力最强
- 采用独特的全息贴纸进行识别
- 塑料达到 UL94V-0 阻燃等级
- 符合有害物质限用指令要求
- 经过 UL/ETL 认证和 UL 批准合格
- ANSI/TIA-568-C.2 超 5 类
- ISO/IEC-11801（第 2 版）D 级

型号

说明

DCECAUTP4P1X	超五类 4 对非屏蔽双绞线，CM，100 米 / 卷
DCECAUTP4P3X	超五类 4 对非屏蔽双绞线，CM，305 米 / 箱
DC5ECAUTP4P3XC	超五类 4 对非屏蔽双绞线，NR，305 米 / 箱

注释：本电缆用于 IT 行业的低压信号传输。